


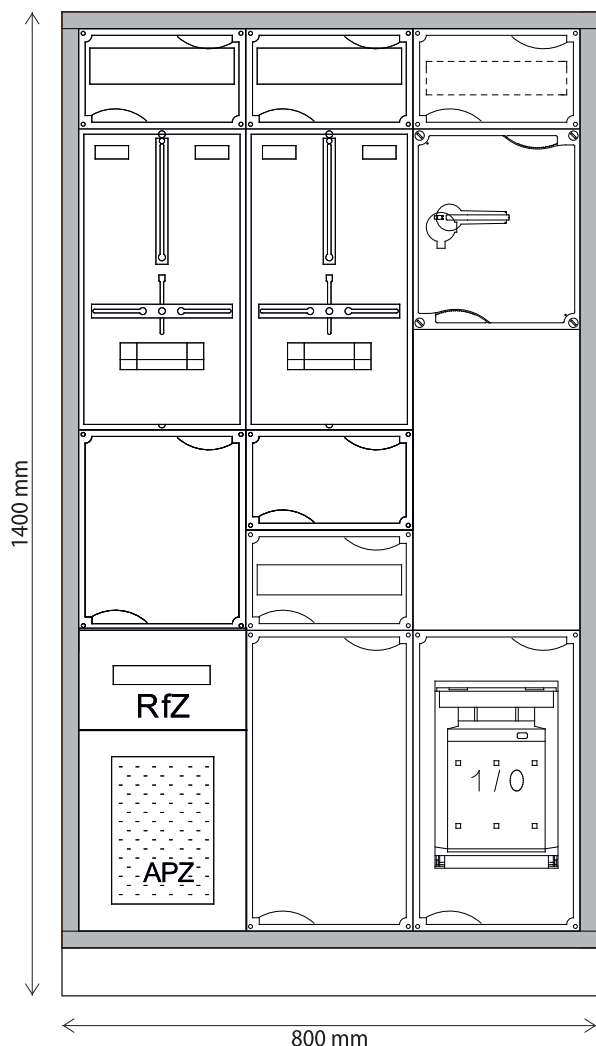

EW-WM-250A-Ws3FB9H-UO

WANDVERTEILER 250 A

Hochwertige Mess- & Wandleranlage für Netzanschluss-, Mess- und Wandleranlage nach DIN EN 61439.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	EW-WM-250A-Ws3FB9H-UO
Nennstrom	250A
Bemessungsspannung	230V/400V AC
Frequenz	50 Hz
Bauform	Wandverteiler
Verteilersystem	SIEMENS ALPHA DIN
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Montage	Wandmontage
Aufstellung	Innenbereich
Einspeisung	v. unten
Abgang	v. oben
Farbe	RAL 7035
Maße (HxBxT)	1400 × 800 × 210 mm
Norm	DIN EN 61439
Netzform	TN-S

AUSSTATTUNG

- ✓ Zählerplätze nach TAB
- ✓ Wandlerfeld
- ✓ Wandler-Prüfklemmen n.TAB
- ✓ APZ-Feld
- ✓ RfZ-Feld
- ✓ Überspannungsschutz Typ 1/2
- ✓ stückgeprüft nach DIN EN 61439

LIEFERUMFANG

- ✓ komplett montiert & verdrahtet
- ✓ Stromlaufplan
- ✓ Stückliste
- ✓ Wärmeberechnung
- ✓ Ansichtszeichnung
- ✓ Prüfprotokoll
- ✓ CE-Kennzeichnung



EINSATZBEREICHE

- ✓ Energieversorgungsunternehmen
- ✓ Gewerbe und Industrie
- ✓ Ladeinfrastruktur
- ✓ Netzanschlüsse
- ✓ Photovoltaikanlagen



FERTIGUNG IN
DEUTSCHLAND



STÜCKGEPRÜFT NACH
DIN EN 61439



KURZE
LIEFERZEITEN



CE-KENNZEICHNUNG




UVP zzgl. MwSt.

Preis auf Anfrage

weitere Informationen zu diesem Produkt
finden Sie auf unserer Webseite:

www.e-werk-schaltanlagenbau.de

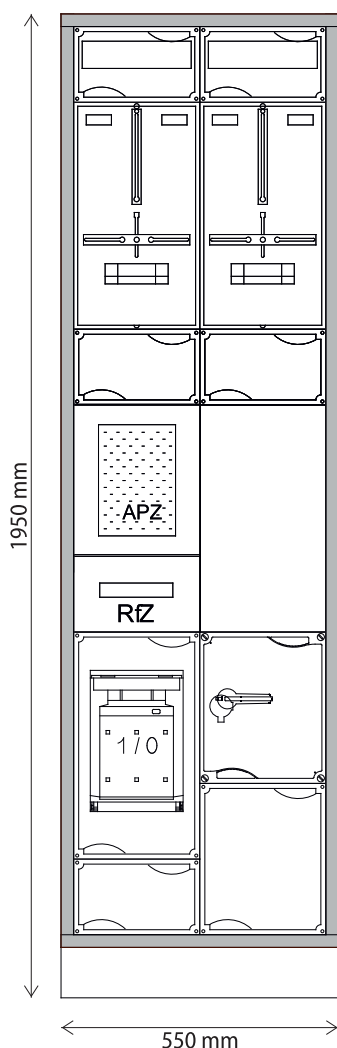

EW-WM-250A-STS2FB12H-V1-UU

STANDVERTEILER 250 A

Hochwertige Mess- & Wandleranlage für Netzanschluss-, Mess- und Wandleranlage nach DIN EN 61439.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	EW-WM-250A-STS2FB12H-V1-UU
Nennstrom	250A
Bemessungsspannung	230V/400V AC
Frequenz	50 Hz
Bauform	Standverteiler
Verteilersystem	SIEMENS ALPHA DIN
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Montage	Freistehend
Aufstellung	Innenbereich
Einspeisung	v. unten
Abgang	v. unten
Farbe	RAL 7035
Maße (HxBxT)	1950 × 550 × 210 mm
Norm	DIN EN 61439

AUSSTATTUNG

- ✓ Anschlussraum
- ✓ Zählerplatz nach TAB
- ✓ Wandlerfeld / Trennleisten 2-teilig
- ✓ APZ-Raum
- ✓ RfZ-Feld
- ✓ Übergabemöglichkeit Typ 1+2

LIEFERUMFANG

- ✓ komplett montiert & verdrahtet
- ✓ Stromlaufplan
- ✓ Stückliste
- ✓ Anschlusszeichnung
- ✓ Prüfprotokoll
- ✓ Verpackung
- ✓ CE-Kennzeichnung



EINSATZBEREICHE

- ✓ Energieversorgungsunternehmen
- ✓ Gewerbe und Industrie
- ✓ Ladeinfrastruktur
- ✓ Netzanschlüsse
- ✓ Photovoltaikanlagen
- ✓ Infrastruktur



FERTIGUNG IN
DEUTSCHLAND



STÜCKGEPRÜFT NACH
DIN EN 61439



KURZE
LIEFERZEITEN



CE-KENNZEICHNUNG




UVP zzgl. MwSt.

Preis auf Anfrage

weitere Informationen zu diesem Produkt
finden Sie auf unserer Webseite:

www.e-werk-schaltanlagenbau.de

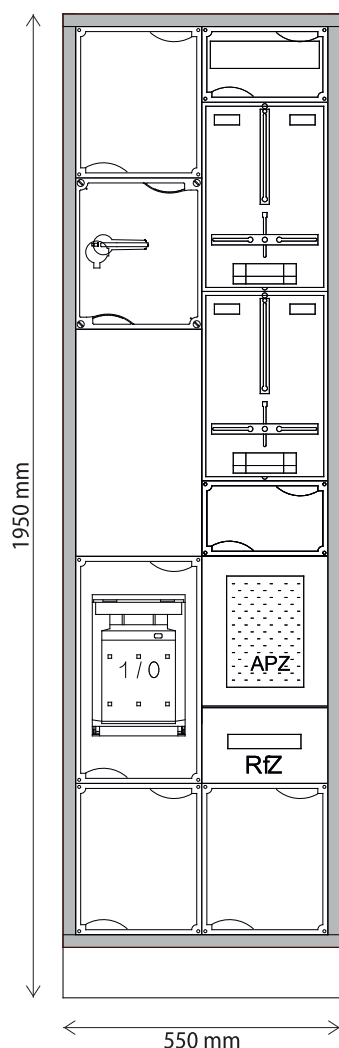

EW-WM-250A-STS2FB12H-V1-UO

STANDVERTEILER 250 A

Hochwertige Mess- & Wandleranlage für Netzanschluss-, Mess- und Wandleranlage nach DIN EN 61439.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	EW-WM-250A-STS2FB12H-V1-UO
Nennstrom	250A
Bemessungsspannung	230V/400V AC
Frequenz	50 Hz
Bauform	Standverteiler
Verteilersystem	SIEMENS ALPHA DIN
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Montage	Freistehend
Aufstellung	Innenbereich
Einspeisung	v. unten
Abgang	v. oben
Farbe	RAL 7035
Maße (HxBxT)	1950 × 550 × 210 mm
Norm	DIN EN 61439

AUSSTATTUNG

- ✓ Anschlussraum
- ✓ Zählerplatz nach TAB
- ✓ Wandlerfeld / Trennleisten 2-teilig
- ✓ APZ-Raum
- ✓ RfZ-Feld
- ✓ Übergabemöglichkeit Typ 1+2

LIEFERUMFANG

- ✓ komplett montiert & verdrahtet
- ✓ Stromlaufplan
- ✓ Stückliste
- ✓ Anschlusszeichnung
- ✓ Prüfprotokoll
- ✓ Verpackung
- ✓ CE-Kennzeichnung



EINSATZBEREICHE

- ✓ Energieversorgungsunternehmen
- ✓ Gewerbe und Industrie
- ✓ Ladeinfrastruktur
- ✓ Netzanschlüsse
- ✓ Photovoltaikanlagen
- ✓ Infrastruktur



FERTIGUNG IN
DEUTSCHLAND



STÜCKGEPRÜFT NACH
DIN EN 61439



KURZE
LIEFERZEITEN



CE-KENNZEICHNUNG




UVP zzgl. MwSt.

Preis auf Anfrage

weitere Informationen zu diesem Produkt
finden Sie auf unserer Webseite:

www.e-werk-schaltanlagenbau.de

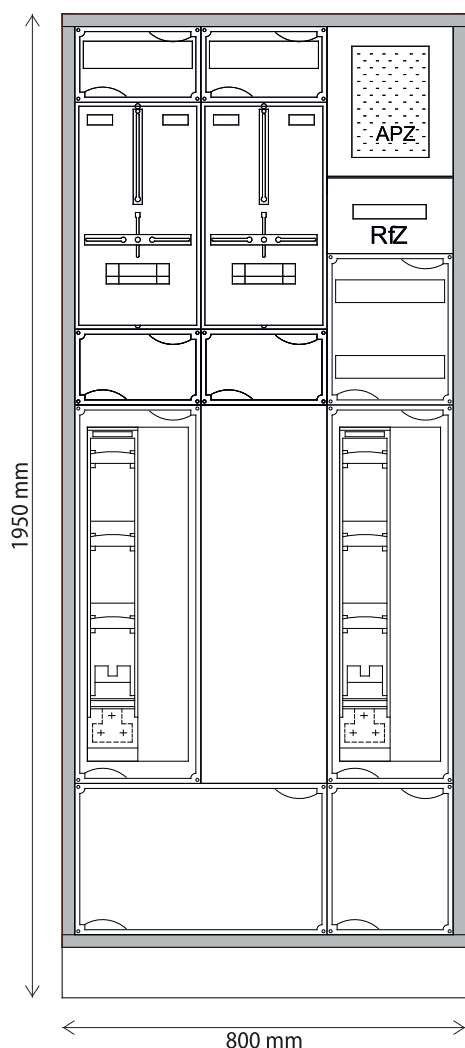

EW-WM-250A-STS3FB12H-UU

STANDVERTEILER 250 A

Hochwertige Mess- & Wandleranlage für Netzanschluss-, Mess- und Wandleranlage nach DIN EN 61439.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	EW-WM-250A-STS3FB12H-UU
Nennstrom	250A
Bemessungsspannung	230V/400V AC
Frequenz	50 Hz
Bauform	Standverteiler
Verteilersystem	SIEMENS ALPHA DIN
Schutzart	IP55
Schutzklasse	II
Montage	Freistehend
Aufstellung	Innenbereich
Einspeisung	v. unten
Abgang	v. unten
Farbe	RAL 7035
Maße (HxBxT)	1950 × 800 × 210 mm
Norm	DIN EN 61439

AUSSTATTUNG

- ✓ Zählerplatz nach TAB
- ✓ Wandlerfeld
- ✓ APZ-Feld
- ✓ RfZ-Feld
- ✓ Überspannungsschutz Typ 1/2

LIEFERUMFANG

- ✓ komplett montiert & verdrahtet
- ✓ Stromlaufplan
- ✓ Stückliste
- ✓ Wärmeberechnung
- ✓ Ansichtszeichnung
- ✓ Prüfprotokoll
- ✓ CE-Kennzeichnung



EINSATZBEREICHE

- ✓ Energieversorgungsunternehmen
- ✓ Gewerbe und Industrie
- ✓ Ladeinfrastruktur
- ✓ Netzanschlüsse
- ✓ Photovoltaikanlagen



FERTIGUNG IN
DEUTSCHLAND



STÜCKGEPRÜFT NACH
DIN EN 61439



KURZE
LIEFERZEITEN



CE-KENNZEICHNUNG




UVP zzgl. MwSt.

Preis auf Anfrage

weitere Informationen zu diesem Produkt
finden Sie auf unserer Webseite:

www.e-werk-schaltanlagenbau.de

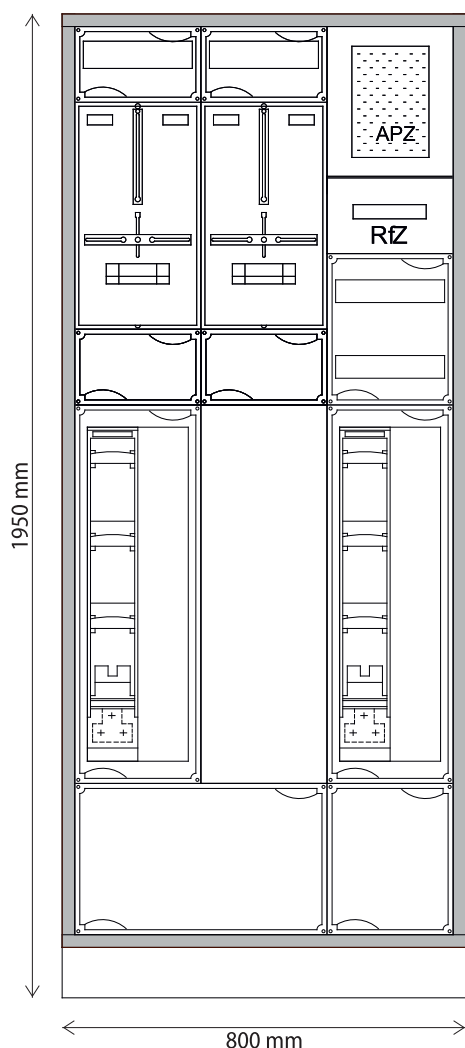

EW-WM-630A-STS3FB12H-UU

STANDVERTEILER 630 A

Hochwertige Mess- & Wandleranlage für Netzanschluss-, Mess- und Wandleranlage nach DIN EN 61439.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	EW-WM-630A-STS3FB12H-UU
Nennstrom	250A / 400A / 630A
Bemessungsspannung	230V/400V AC
Frequenz	50 Hz
Bauform	Standverteiler
Verteilersystem	SIEMENS ALPHA DIN
Schutzart	IP55
Schutzklasse	II
Montage	Freistehend
Aufstellung	Innenbereich
Einspeisung	v. unten
Abgang	v. unten
Farbe	RAL 7035
Maße (HxBxT)	1950 × 800 × 320 mm
Norm	DIN EN 61439

AUSSTATTUNG

- ✓ Anschlussraum Netzbetreiber
- ✓ Zählerplatz nach TAB
- ✓ Wandlerfeld / Trennklemmen TAB
- ✓ APZ-Feld
- ✓ RfZ-Feld
- ✓ Überspannungsschutz Typ 1/2

LIEFERUMFANG

- ✓ komplett montiert & verdrahtet
- ✓ Stromlaufplan
- ✓ Stückliste
- ✓ Wärmeberechnung
- ✓ Anschlusszeichnung
- ✓ Prüfprotokoll
- ✓ CE-Kennzeichnung



EINSATZBEREICHE

- ✓ Energieversorgungsunternehmen
- ✓ Gewerbe und Industrie
- ✓ Ladeinfrastruktur
- ✓ Netzanschlüsse
- ✓ Photovoltaikanlagen
- ✓ Trafostationen



FERTIGUNG IN
DEUTSCHLAND



STÜCKGEPRÜFT NACH
DIN EN 61439



KURZE
LIEFERZEITEN



CE-KENNZEICHNUNG




UVP zzgl. MwSt.

Preis auf Anfrage

weitere Informationen zu diesem Produkt
finden Sie auf unserer Webseite:

www.e-werk-schaltanlagenbau.de

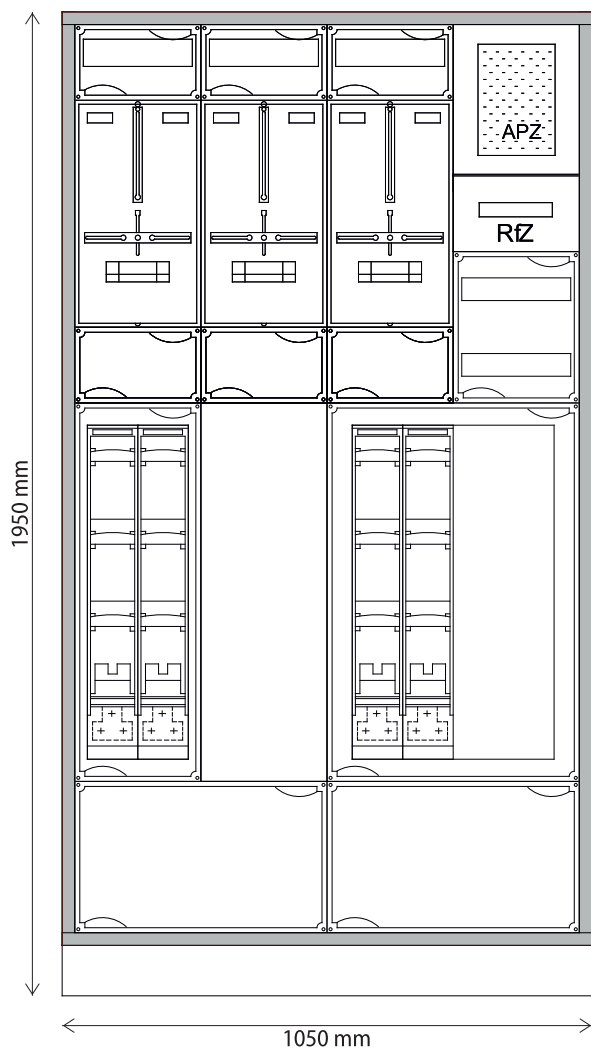

EW-WM-1000A-STS4FB12H-UU

STANDVERTEILER 1000 A

Hochwertige Mess- & Wandleranlage für Netzanschluss-, Mess- und Wandleranlage nach DIN EN 61439.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	EW-WM-1000A-STS4FB12H-UU
Nennstrom	1000A
Bemessungsspannung	230V/400V AC
Frequenz	50 Hz
Bauform	Standverteiler
Verteilersystem	SIEMENS ALPHA DIN
Schutzart	IP55
Schutzklasse	II
Montage	Freistehend
Aufstellung	Innenbereich
Einspeisung	v. unten
Abgang	v. unten
Farbe	RAL 7035
Maße (HxBxT)	1950 × 1050 × 400 mm
Norm	DIN EN 61439

AUSSTATTUNG

- ✓ Zählerplatz nach TAB
- ✓ Wandlerfeld
- ✓ APZ-Feld
- ✓ RfZ-Feld
- ✓ Überspannungsschutz Typ 1/2

LIEFERUMFANG

- ✓ komplett montiert & verdrahtet
- ✓ Stromlaufplan
- ✓ Stückliste
- ✓ Wärmeberechnung
- ✓ Ansichtszeichnung
- ✓ Prüfprotokoll
- ✓ CE-Kennzeichnung



EINSATZBEREICHE

- ✓ Energieversorgungsunternehmen
- ✓ Gewerbe und Industrie
- ✓ Ladeinfrastruktur
- ✓ Netzanschlüsse
- ✓ Photovoltaikanlagen



FERTIGUNG IN
DEUTSCHLAND



STÜCKGEPRÜFT NACH
DIN EN 61439



KURZE
LIEFERZEITEN



CE-KENNZEICHNUNG




UVP zzgl. MwSt.

Preis auf Anfrage

weitere Informationen zu diesem Produkt
finden Sie auf unserer Webseite:

www.e-werk-schaltanlagenbau.de

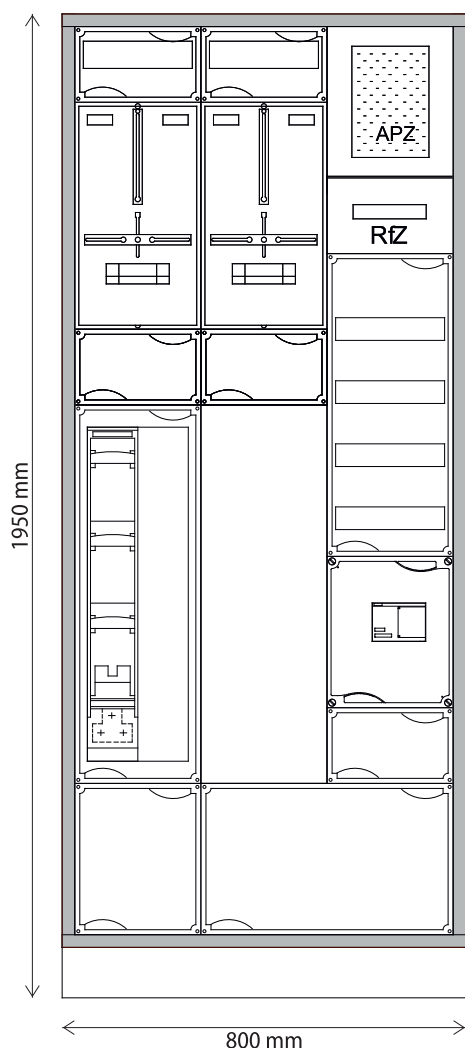

EW-WM-PVA-250A-STS3FB12H-UU

PV-MESS- & WANDLERANLAGE 250 A

Hochwertige Mess- & Wandleranlage für Photovoltaik-Erzeugungsanlagen nach aktuellen Normen und Vorgaben. Komplett ausgestattet mit Netz- & Anlagenschutz nach VDE-AR-N 4105 und Messwandleraufbau nach TAB des Netzbetreibers.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	EW-WM-PVA-250A-STS3FB12H-UU
Nennstrom	250A
Bemessungsspannung	230V/400V AC
Frequenz	50 Hz
Bauform	Standverteiler
Verteilersystem	SIEMENS ALPHA DIN
Schutzart	IP55
Schutzklasse	II
Leistungs- / Kuppelschalter	Siemens 3VA
Antrieb	Motorantrieb
Netz- & Anlagenschutz	Nach VDE-AR-N 4105
NA-Schutzgerät	Ziehl UFR1001E
Puffermodul	Integriert
Netzteil	24 V DC
Fernwirktechnik	REG-Platz für Fernwirktechnik & Datenauswertung der Erzeugungsanlage
Messwandleraufbau	Nach TAB der Netzbetreiber
Montage	Freistehend
Aufstellung	Innenbereich
Farbe	RAL 7035
Maße (HxBxT)	1950 × 800 × 320 mm
Einspeisung	v. unten
Abgang	v. unten

PRODUKTHIGHLIGHTS

- ✓ für Photovoltaikanlagen konzipiert
- ✓ Netz- & Anlagenschutz nach VDE-AR-N 4105
- ✓ Messwandleraufbau nach TAB
- ✓ Leistungsschalter / Kuppelschalter Siemens 3VA
- ✓ Motorantrieb für automatische Schaltung
- ✓ NA-Schutzgerät Ziehl UFR1001E
- ✓ Puffermodul für Schalthandlung bei Spannungsausfall
- ✓ 24 V DC-Netzteil für Steuer- und Schutztechnik
- ✓ REG-Platz für Fernwirktechnik & Datenauswertung der Erzeugungsanlage
- ✓ vorbereitet für Fernüberwachung und Kommunikation
- ✓ integrierter APZ-Raum
- ✓ RfZ-Feld vorbereitet
- ✓ Überspannungsschutz

AUSSTATTUNG

- ✓ Anschlussraum
- ✓ Zählerplatz nach TAB
- ✓ Wandlerfeld / Trennleisten 3-teilig
- ✓ APZ-Raum
- ✓ RfZ-Feld
- ✓ NA-Schutzgerät Ziehl UFR1001E
- ✓ Puffermodul
- ✓ 24 V DC-Netzteil

LIEFERUMFANG

- ✓ komplett montiert & verdrahtet
- ✓ Stromlaufplan
- ✓ Stückliste
- ✓ Anschlusszeichnung
- ✓ Verpackung
- ✓ Prüfprotokoll
- ✓ CE-Kennzeichnung

CE Geprüft nach DIN EN 61439

EINSATZBEREICHE

- ✓ Energieversorgungsunternehmen
- ✓ Gewerbe und Industrie
- ✓ netzgekoppelte PV-Systeme
- ✓ Erzeugungsanlagen
- ✓ Netzanschlüsse nach VDE-AR-N 4105
- ✓ Fernwirktechnik & Monitoring



FERTIGUNG IN
DEUTSCHLAND



STÜCKGEPRÜFT NACH
DIN EN 61439



KURZE
LIEFERZEITEN



CE-KENNZEICHNUNG




UVP zzgl. MwSt.

Preis auf Anfrage

weitere Informationen zu diesem Produkt
finden Sie auf unserer Webseite:

www.e-werk-schaltanlagenbau.de

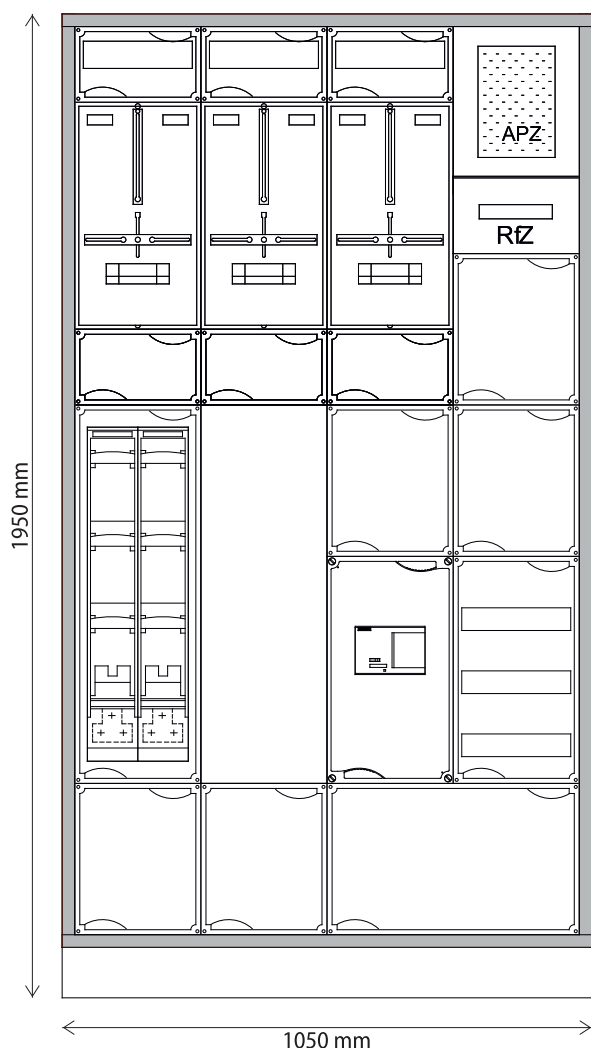

EW-WM-PVA-630A-STS4FB12H-UU PV-MESS- & WANDLERANLAGE 630 A

Hochwertige Mess- & Wandleranlage für Photovoltaik-Erzeugungsanlagen nach aktuellen Normen und Vorgaben. Komplett ausgestattet mit Netz- & Anlagenschutz nach VDE-AR-N 4105 und Messwandleraufbau nach TAB des Netzbetreibers.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	EW-WM-PVA-630A-STS3FB12H-UU
Nennstrom	630A
Bemessungsspannung	230V/400V AC
Frequenz	50 Hz
Bauform	Standverteiler
Verteilersystem	SIEMENS ALPHA DIN
Schutzart	IP55
Schutzklasse	II
Leistungs- / Kuppelschalter	Siemens 3VA
Bemessungsschaltvermögen	36 kA
Antrieb	Motorantrieb
Netz- & Anlagenschutz	Nach VDE-AR-N 4105
NA-Schutzgerät	Ziehl UFR1001E
Puffermodul	Integriert
Netzteil	24 V DC
Fernwirktechnik	REG-Platz für Fernwirktechnik & Datenauswertung der Erzeugungsanlage
Messwandleraufbau	Nach TAB der Netzbetreiber
Montage	Freistehend
Aufstellung	Innenbereich / Außenbereich
Farbe	RAL 7035
Maße (HxBxT)	1950 × 1050 × 320 mm
Einspeisung	v. unten
Abgang	v. unten

PRODUKTHIGHLIGHTS

- ✓ für Photovoltaikanlagen konzipiert
- ✓ Netz- & Anlagenschutz nach VDE-AR-N 4105
- ✓ Messwandleraufbau nach TAB
- ✓ Leistungsschalter / Kuppelschalter Siemens 3VA
- ✓ Bemessungsschaltvermögen 36 kA
- ✓ Motorantrieb für automatische Schaltung
- ✓ NA-Schutzgerät Ziehl UFR1001E
- ✓ Puffermodul für Schalthandlung bei Spannungsausfall
- ✓ 24 V DC-Netzteil für Steuer- und Schutztechnik
- ✓ REG-Platz für Fernwirktechnik & Datenauswertung der Erzeugungsanlage
- ✓ vorbereitet für Fernüberwachung und Kommunikation
- ✓ integrierter APZ-Raum
- ✓ RfZ-Feld vorbereitet
- ✓ Wandlerraum
- ✓ erweiterbar & anpassbar
- ✓ Überspannungsschutz

AUSSTATTUNG

- ✓ Anschlussraum
- ✓ Zählerplatz nach TAB
- ✓ Wandlerfeld / Trennleisten 4-teilig
- ✓ APZ-Raum
- ✓ RfZ-Feld
- ✓ Übergabemöglichkeit Typ 1+2
- ✓ NA-Schutzgerät Ziehl UFR1001E
- ✓ Puffermodul
- ✓ 24 V DC-Netzteil

LIEFERUMFANG

- ✓ komplett montiert & verdrahtet
- ✓ Stromlaufplan
- ✓ Stückliste
- ✓ Anschlusszeichnung
- ✓ Verpackung
- ✓ Prüfprotokoll
- ✓ CE-Kennzeichnung



EINSATZBEREICHE

- ✓ Photovoltaikanlagen
- ✓ Energieversorgungsunternehmen
- ✓ Gewerbe und Industrie
- ✓ netzgekoppelte PV-Systeme
- ✓ Erzeugungsanlagen
- ✓ Netzanschlüsse nach VDE-AR-N 4105
- ✓ Fernwirktechnik & Monitoring



FERTIGUNG IN
DEUTSCHLAND



STÜCKGEPRÜFT NACH
DIN EN 61439



KURZE
LIEFERZEITEN



CE-KENNZEICHNUNG



UVP zzgl. MwSt.

Preis auf Anfrage

weitere Informationen zu diesem Produkt
finden Sie auf unserer Webseite:

www.e-werk-schaltanlagenbau.de